

10 吋觸控式保全室內機 TVI7619



1. 雲端管理手機自動註冊住戶使用更方便。
2. 支援 3G/4G 行動裝置 APP 運用透過網路國外也可影像對講
3. 薄型壁掛設計,全鏡面觸控美觀大方
4. 可監看社區多支攝影機並開啟住戶大門電鎖。
5. 多種警報模式可針對各種警報模式，設置啟動之防盜設備，達到個別住戶需求。
6. 可以整合社區物業管理系統提供社區資訊、公設預約、投票、團購…等
7. 可整合相關數位電、水表及戶內外空氣品質偵測充分了解社區環境及節能
8. 可整合智能居家控制模組，可升級的智能居家控制服務

產品規格	
工作電壓	DC 12V , 2A
產品尺寸	276 X 185 X14mm
外觀材質	玻璃鏡面
傳輸速度	10M/100M
通訊介面	RJ45、RS485
安裝方式	壁掛(雙連埋入盒)
工作溫度	-10 °C ~+ 55 °C


7 吋觸控式保全室內機 TVI7679



1. 雲端管理手機自動註冊住戶使用更方便。
2. 支援 3G/4G 行動裝置 APP 運用透過網路國外也可影像對講
3. 全網薄型壁掛設計,全鏡面觸控美觀大方符合智慧建築標章
4. 可監看社區多支攝影機並開啟住戶大門電鎖。
5. 多種警報模式可針對各種警報模式，設置啟動之防盜設備，達到個別住戶需求。
6. 可以整合社區物業管理系統提供社區資訊、公設預約、投票、團購…等
7. 可整合相關數位電、水表及戶內外空氣品質偵測充分了解社區環境及節能
8. 可整合智能居家控制模組，可升級的智能居家控制服務

產品規格	
工作電壓	DC 12V , 2A
產品尺寸	228 X 150 X14mm
外觀材質	玻璃鏡面
傳輸速度	10M/100M
通訊介面	RJ45、RS485
安裝方式	壁掛(雙連埋入盒)
工作溫度	-10 °C ~+ 55 °C

IP 型住戶門口機（兩鍵式）TVI3518

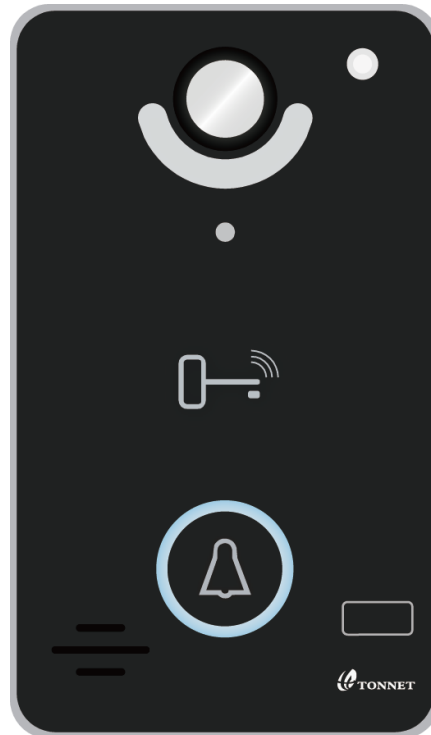

1. 全網觸控式玻璃鏡面，具有防盜設定、解除能
2. 高畫質彩色廣角攝影鏡頭晰，具有夜間以及強光補償功能
3. 支援 Mifare 規格，可達到一卡通運用悠遊卡亦可使用模式
4. 防盜保全感應設定，支援反脅迫功能

產品規格	
工作電壓	DC 12V，1.5A
產品尺寸	153x90x21mm
外觀材質	玻璃鏡面
影像鏡頭	高解析彩色攝影鏡頭
最低照明度	0.2Lux
補光方式	白光/紅外線
傳輸速度	10M/100M
通訊介面	RJ45
安裝方式	單聯/壁掛式
Mifare 感應卡登錄	13.56MHz Mifare(距離 1 - 3 CM) (含)以上。 可登入 10000 張
工作溫度	-10 °C ~+ 55 °C

4.3 吋大門門口機 TVI3848



1. 全網型玻璃觸控面板，背光式按鍵
2. 具紅外線人感語音引導及獨立警衛鍵，簡單明瞭
3. 高畫質數位彩色攝影鏡頭，圖像穩定、清晰

工作電壓	DC 12V , 2A
產品尺寸	360x146x40mm
外觀材質	玻璃鏡面
影像鏡頭	高解析彩色攝影鏡頭
最低照明度	0.2Lux
補光方式	白光/紅外線
傳輸速度	10M/100M
通訊介面	RJ45、RS485
安裝方式	嵌入式
Mifare 感應卡登錄	32000
預埋盒	專用型 (尺寸: 高 345x寬 138x厚 70mm)
工作溫度	-10 °C ~+ 50 °C


中控管理台 TVI1918



1. 全網型 10 吋 TFT 液晶觸控螢幕
2. 附話筒設計，免持話筒皆可通話，操作簡單
3. 使用者可透過攝影機詳細查看訪客情況，為訪客開啟大門電鎖。
4. 異常警報住戶名稱及狀態信息，提醒管理中心處理。
5. 支援行動警衛具遠端影像對講與開門

工作電壓	DC 12V , 2A
產品尺寸	325x192x125mm
外觀材質	10 吋觸控面板
傳輸速度	10M/100M
網路接口	RJ45
安裝方式	桌上型
工作溫度	-10 °C ~+ 55 °C

緊急對講機（兩鍵式）TVI 5718

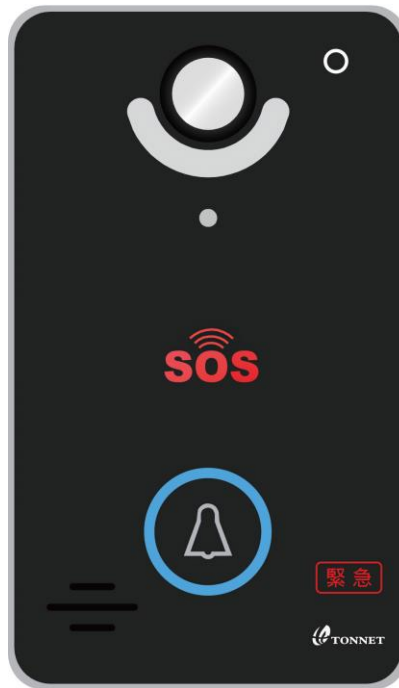

1. 全網觸控式玻璃鏡面，一鍵式呼叫，簡單、方便
2. 高畫質彩色攝影鏡頭，具夜間以及強光補償功能
3. 支援 Mifare 規格，可達到一卡通運用悠遊卡亦可使用模式
4. 有緊急求救通話按鈕可外接閃光喇叭

產品規格	
工作電壓	DC 12V , 1.5A
產品尺寸	154x90x21mm
外觀材質	玻璃鏡面
影像鏡頭	高解析彩色攝影鏡頭
最低照明度	0.2Lux
補光方式	白光/紅外線
傳輸速度	10M/100M
網路接口	RJ45
安裝方式	單聯/壁掛式
Mifare 感應卡登錄	13.56MHz Mifare(距離 1 - 3 CM) (含)以上。 可登入 1000 張
工作溫度	-10 °C ~+ 55 °C